

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年6月23日 (23.06.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/057785 A1

(51)国際特許分類⁷:

H03H 17/06

1-1-1 中央第2独立行政法人産業技術総合研究所
内 Ibaraki (JP). 横口哲也 (HIGUCHI, Tetsuya) [JP/JP];
〒3058568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2独立行政
法人産業技術総合研究所内 Ibaraki (JP).

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/018054

(74)代理人: 杉村興作 (SUGIMURA, Kosaku); 〒1000013
東京都千代田区霞が関3丁目2番4号霞山ビルディ
ング 7F Tokyo (JP).

(22)国際出願日: 2004年12月3日 (03.12.2004)

(25)国際出願の言語: 日本語

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:
特願2003-411068 2003年12月9日 (09.12.2003) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 独立
行政法人産業技術総合研究所 (NATIONAL INSTITU
TUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒1008921 東京都千代田区
霞が関1-3-1 Tokyo (JP).

(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,


(72)発明者: および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 高橋栄一 (TAKA
HASHI, Eiichi) [JP/JP]; 〒3058568 茨城県つくば市梅園

/続葉有/

(54)Title: FIR FILTER

(54)発明の名称: FIR フィルタ

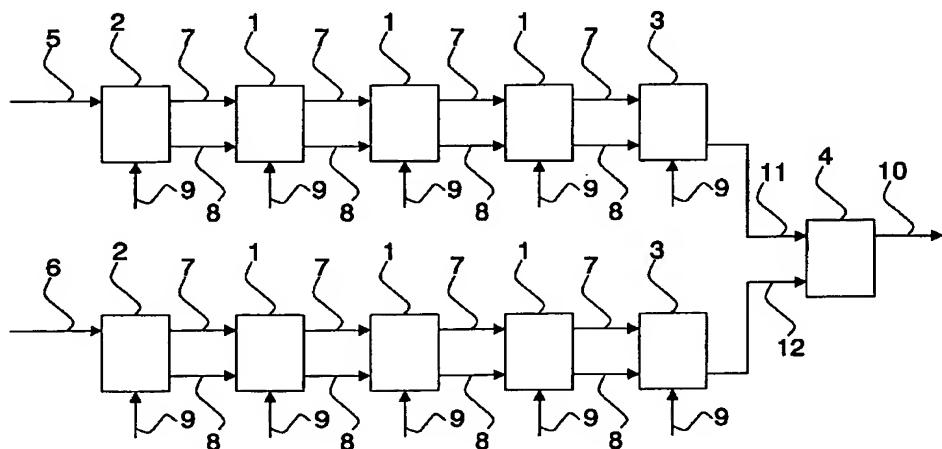

WO 2005/057785 A1

(57)Abstract: A necessary number of initial stage element circuits (2), intermediate stage element circuits (1), and final stage element circuits (3) are connected in a longitudinal way and combined in parallel arrangement simultaneously. The partial sum output data (8) on the element circuits is synchronized with the inner partial sum data. In this way, it is possible to configure a high-speed high-degree, and highly-accurate FIR filter, i.e., a large-scale digital filter. Thus, it is possible to manufacture a high-degree and highly-accurate FIR filter capable of high-speed operation of 2 GHz or above at a low cost.

(57)要約: 初段要素回路(2)と中間段要素回路(1)と終段要素回路(3)とを必要な数だけ縦続接続すると同時に並列配置して組み合わせるとともに、それらの要素回路の部分和出力データ(8)と内部の部分和データとを同期させることによって、高速動作可能かつ高次、高精度のFIRフィルタを構成する。これにより、2GHz以上の高速動作が可能かつ高次、高精度のFIRフィルタを安価に作製可能にすることができる。



SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SL, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。